



SSR-7100 は、ラミナのたて継ぎ部に連続的に保証荷重を加え、たて継ぎ部が十分な曲げ強度を有することを確認するためのプルーフローダです。接着硬化したたて継ぎラミナに曲げ強度の5%下限値に相当する保証荷重を加え、負荷中にたて継ぎ部およびその他の部分が損傷を受けないかを確認します。

■仕様概要

シリーズ名	SSR	
型名	SSR-7160PLX	SSR-7210PLX
材送りスピード (インバータ制御)	60 m/min	120m/min
測定材長さ	1900 mm 以上	
支点間距離	1200 mm	
測定用ロードセル	2000 kgf (20 kN) × 2本	
測定材厚み	20～40mm	
測定材幅	90～200mm	
一般仕様	電源 AC200V 3 相 1.6 kW 赤色パトライト(回転灯)による異常時の発生検知	
本体寸法	W 2000 × D 880 × H 1500(突起部除く)	

Simple is Best!! コンパクト構造

プルーフローダ SSR-7100PLX はシンプル且つコンパクトで強固な構造を有しています。最低荷重 100kgf(1kN)から 2000kgf(20kN)という厳しい荷重まで本機の中で発生することができます。


SSR-7100PLXは理論的にもしっかりしたサポートされており技術的にも信頼性が高く評価されます。更に、コストパフォーマンスに優れ最高性能の製品が開発できたと自負しています。

特 長

- 本機は製品の破壊しない方式を採用しておりますので安心してプルフを掛けることができます。
(但し、縦継ぎ部の不良の場合はその限りではありません。)

装 置 外 形

SSR-7100PLX

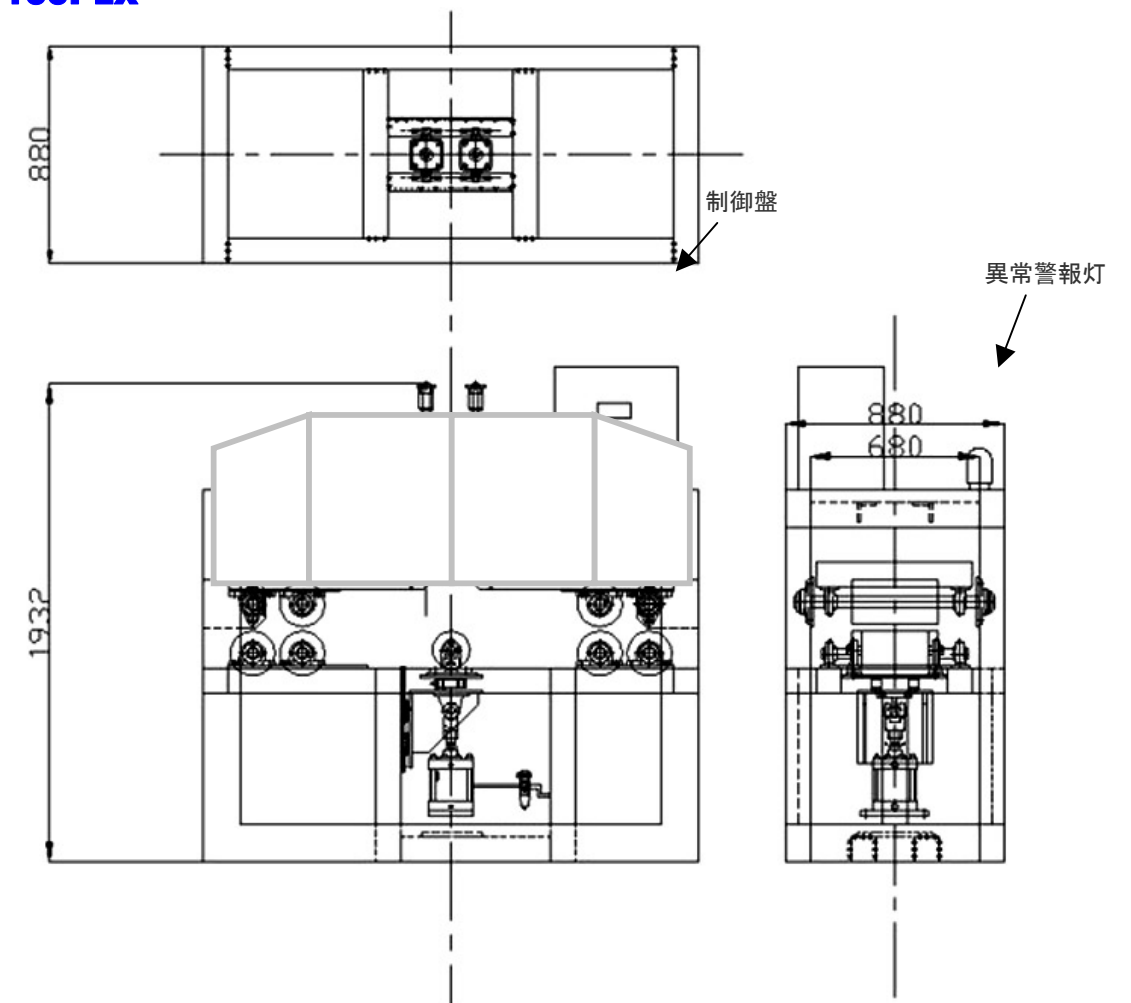

●カタログ記載事項は予告なく変更される場合があります。

製造・販売