

番付印字にお困りの皆様!! キレイな印字のAtajet 2Wをお安くご提供します。

特長①

プリンタヘッドがX・Y方向に走り、縦横2方向の自在な印字。

特長②


キレイで読みやすい大文字!! 文字高25mmと50mmの2機種をご用意しております。

特長③


インク詰まりがなく、抜き差し簡単なインクカートリッジ。オーバーホールやインク汚れの心配はありません。

特長④

システムは変更せず、プリンターの設置のみだから価格を抑えることができます。

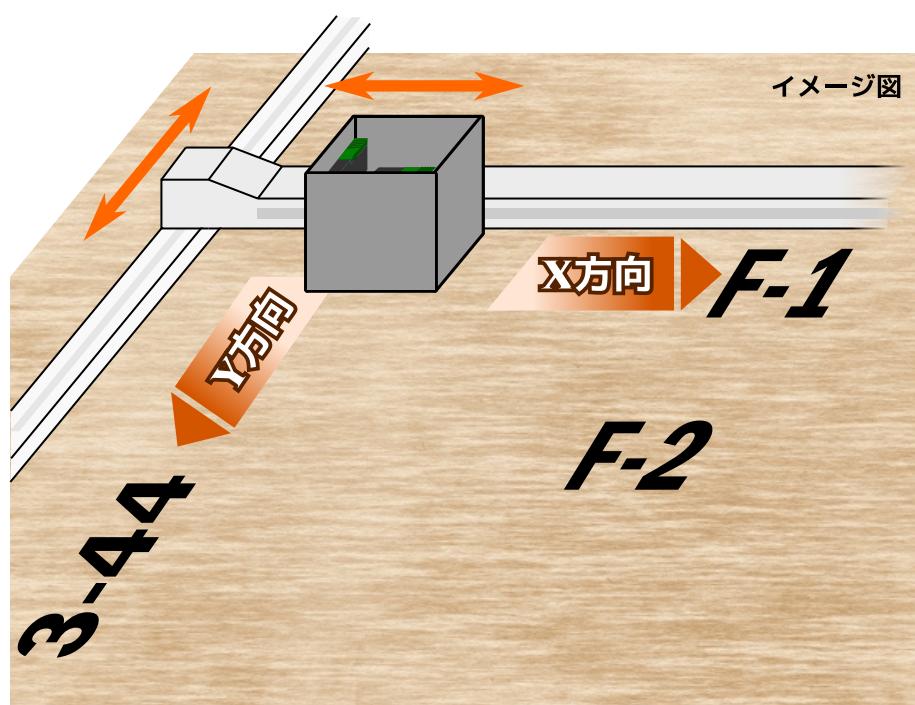

※ Y方向への印字は、X方向に印字をするカートリッジがあるため、基点の位置が若干ずれます。



◆ Atajet 2W 一般仕様 (2W は 2WAY 方向の略)

Atajet 2W は、加工機から出力されたデータを解析し、縦/横印字を自由に印刷するシステムです。取り付けは、加工機の現在設置してある印字機の箇所に同じように設置。現行の印字機よりコンパクトになり、システムの設置が簡単。既設タイプはリザーバタンクを無理やり一つの機器に押し込んだため、機構が複雑になり部品点数も多く、また粉塵対策ができずオーバーホールが必要になり非常に高いメンテナンス料・貸出料を請求されたと思います。更に今後のメンテナンスは終了(出来ない)。カートリッジ式はこの問題を大きく解決。文字高は 25.50. mm と 2 機種。印字ドット数は現行の10倍300 ドットでキレイに印字ができる優れものです。

■ヘッドの移動収納BOX

- ① 文字高 25 mm の収納 BOX サイズ 150×150×120H
- ② 文字高 50 mm の収納 BOX サイズ 175×180×120H (※)

Atajet 2Xがベースの 25 mm/ヘッドの文字を打つことが可能なカートリッジ式。
このヘッドを直角方向 (X、Y) に 2 台セットしたものです。

■印字文字数

- ・本器のインク使用量 2X カートリッジインク容量 43ml = 43,000,000,000 pl
 - ・1 ドット当たりのインク使用量 30pl (ピコリットル) メーカー公証値
- (例) “8”の字96dot で印字すると、
1,594 dot × 30 pl = 47,820 pl (一回の印字使用量)
430 億 pl のインクで印字できる回数は約 90 万回
10 文字印字で約 9 万回印字 / 1 カートリッジ 計算上

■印字スピード

印字スピードは、機械の動作スピードに合わせて印字が可能。
最大約 50m / min 以内 (但しプリンターヘッドに衝撃が無いこと)

■データ取得方法

当社コントローラでは、ホストから RS232C データでデータを受信。
解析し、ヘッド選別、データ印字を行う。データ解析が必要な場合はご相談ください。

■インク仕様

タイプ	水系インク
カラー	黒 (色付けはご相談ください)
デキヤップタイム	約1時間
使用・保管温度	15~35°C (35~80%RH)
ヘッドクリーニング	乾いた布 (水は使用しないでください) ヘッド開封後、使用前にワイピング してください。



株式会社 エーティーエー

東京都北区滝野川7-11-3 TEL : 03-5961-5866

<http://ata.ne.jp> MAIL : info@ata.ne.jp