

Atajet

最大100mm の大型文字
最高600dpi で高精細印字



Atajet 2x 2ヘッド



Atajet hp 1ヘッド



Atajet hp 4ヘッド




Atajet 2x モバイル

仕様

Atajet hp Mobile		Atajet hp			Atajet 2x Mobile		Atajet 2x			
タイプ	携帯型	据付け型			携帯型	据付け型				
ヘッド数	1ヘッド	2ヘッド	3ヘッド	4ヘッド	2x 1ヘッド	2x 2ヘッド	2x 3ヘッド	2x 4ヘッド		
印字方式	サークルインクジェット方式（hp社製 TU）				サークルインクジェット方式（水性インクのみ）					
印字品質	300dpi / 600dpi 切り替え				150dpi / 300dpi 切り替え					
印字速度	70m/min 300dpi	50m/min 300dpi			70m/min 300dpi	50m/min 300dpi				
最大文字高	12.5mm	25.0mm	35.5mm	50.0mm	25.0mm	50.0mm	75.0mm	100.0mm		
登録文字	500種類（英・数・ひらがな・カタ・記号・漢字）				500種類（英・数・ひらがな・カタ・記号・漢字）					
イメージ登録	300×5000ドット 100イメージ	600×4000ドット 20イメージ	900×4000ドット 20イメージ	1200×4000ドット 20イメージ	300×5000ドット 100イメージ	600×4000ドット 20イメージ	900×4000ドット 20イメージ	1200×4000ドット 20イメージ		
外形寸法(mm)	H130×W140×D106	H146×W147×D166	H120×W108×D116.2	H145×W161×D116.2	H146×W147×D166	H130×W108×D118.2	H145×W161×D118.2			
コトローラー	無し	有り（サイズ：H150mm×W200mm×D160mm）			無し	有り（サイズ：H150mm×W200mm×D160mm）				
使用環境	温度10℃～40℃ 湿度20％～80％（結露無きこと）									
電源	リチウム電池 待機：8時間 300dpi連続印字6時間	AC100V～240V	AC100V		リチウム電池 待機：8時間 300dpi連続印字6時間	AC100V～240V	AC100V			
その他	LCD、タッチパネルによる制御 USB 専用PC編集ソフト	LCD、タッチパネルによる制御 USB RS-232C RS-485 外部エンコーダ入力 外部セプター入力 DIO 専用PC編集ソフト	■I/O信号入力 ・外部タイミグセンサ入力 ・ロータリーエンコーダ入力 ■デジタル信号 RS-232C RS-485 専用PC編集ソフト		LCD、タッチパネルによる制御 USB 専用PC編集ソフト	LCD、タッチパネルによる制御 USB RS-232C RS-485 外部エンコーダ入力 外部セプター入力 DIO 専用PC編集ソフト	■I/O信号入力 ・外部タイミグセンサ入力 ・ロータリーエンコーダ入力 ■デジタル信号 RS-232C RS-485 専用PC編集ソフト			

外形図

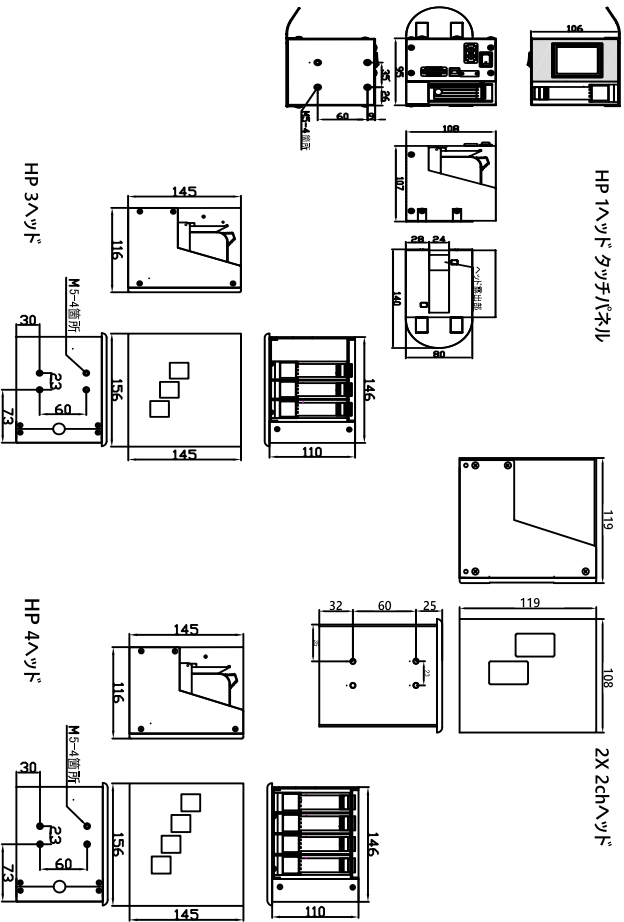


対応インク

使用機種	Atajet hp タイプ			Atajet 2x タイプ
型番	HD-119	IQ-800	IQ-797	TWK 2103
タイプ	水系タイプ	溶剤系インク	溶剤系インク	水系タイプ
カラー	黒	黒	黒・赤・青	黒（色付けは相談ください）
対象素材	ホーラス、セシボラス素材 クラフトペーパー、ダンボール クレイコート紙、木材等	フルム素材 OPPフィルム PETフィルム UVラミネート紙 ナイロフィルム等	ホーラス、セシボラス素材 フルム素材、PETフィルム OPPフィルム、PETフィルム UVラミネート紙 ナイロフィルム等	クラフトペーパー ダンボール 木材等
デキヤツタイム	約1時間（常温暖環境時） ※連続して印字使用しない場合、インクカートリッジを外してヘッド部にキャップをすることをお勧めする。印刷時間			
使用・保管環境	15℃～35℃（35～38%RH）			
保管温度	15℃～35℃			
ヘッドクリーニング	乾いた布（水は使用しないでください）			
使用上の注意	ヘッド開封後、使用前にヘッドクリーニング（ワイピング）してください。			

●改良のためカタログ記載事項は予告なく変更される場合があります

10種類の**Atajet**で理想の印字を実現!!

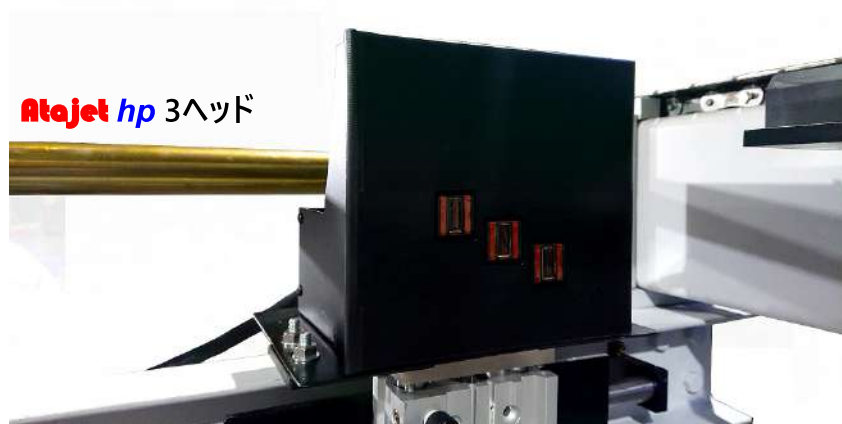

Atajet hp 3ヘッド

据付け型は**2x**も**hp**も1～4ヘッドの各4種類で、計8種類。携帯型は**2x**、**hp**ともに1ヘッドで計2種類。合計10種類のラインナップで、皆様の理想の印字を実現いたします。
Atajet 2xはヘッドの大きさを活かし、QRコードやマークも見やすく印字。
Atajet hpは300dpi～600dpiの高精細印字切り替えが可能。



Atajet hp 1ヘッド

Atajet 2x 2ヘッド


Atajet hp 4ヘッド

Atajet 2x モバイル

Atajet hp モバイル

2xの4chは、迫力の最大**100mm**の文字高

Atajet 2xは文字高が**Atajet hp**の2倍。**2x**の2chと**hp**の4chが同じ文字高50mm。大文字印刷はもちろん、JISマーク、企業ロゴマーク、2次元バーコードなど細かい文字やマークが大きく印刷できます。

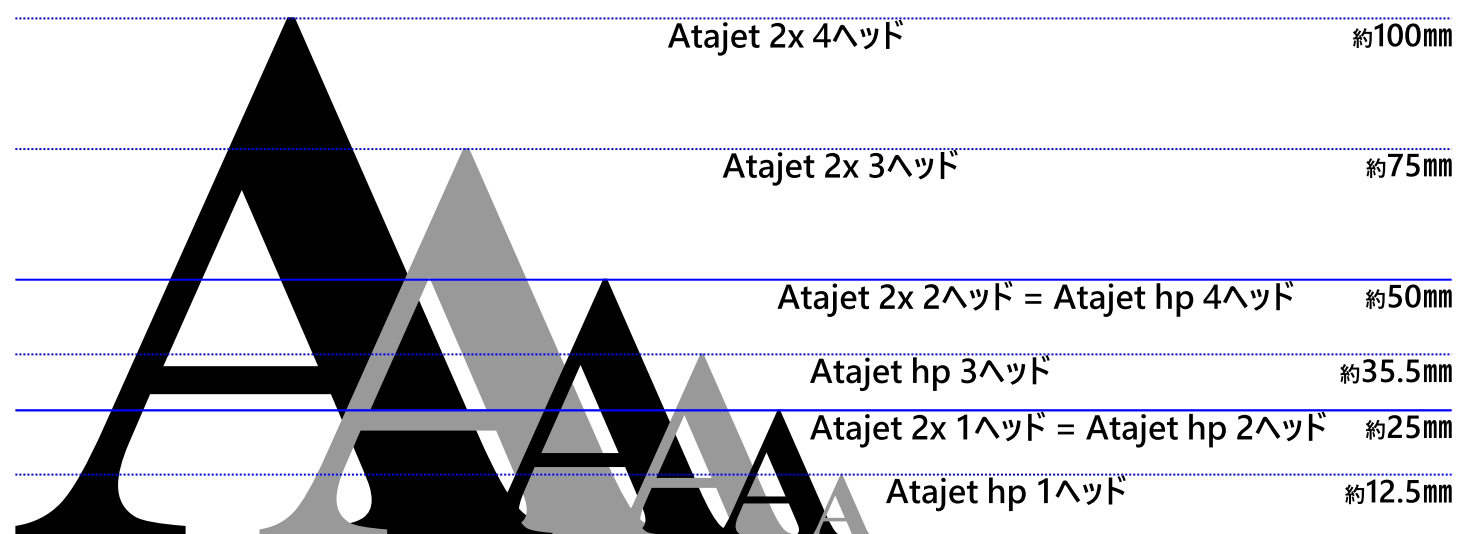

【印字例】

約12.5mm 0123 約25.0mm 0123 (ほぼ実寸)

操作はタッチパネル式

2ヘッド～4ヘッドは、タッチパネル式のコントローラーで簡単操作。
携帯型・据付け型ともに、1ヘッドのプリンターはジョグダイヤル方式からタッチパネル方式に仕様を変更しており、プリンター本体上部にあるわかりやすいタッチパネルで操作。より使いやすくなりました。



2ヘッド～4ヘッド用コントローラー



1ヘッドはタッチパネルで操作

特殊文字エディタソフト

デザイン特殊文字やロゴマーク等のグラフィックデザインもパソコンのアプリケーションソフトを使ってビットマップイメージから作成できます。自社ロゴマークもプリントイメージを確認しながら自社で簡単に創作することができます。



ロゴマークを印刷して、製品の信頼度アップ

純正インク

インク成分は、プリンターヘッドを正常に維持する上でとても重要です。必ず各製品に適合する純正のインクをご使用ください。大量印字などでインク使用量が多く、コストが気になるお客様には、経費削減になる大容量370mlのバルクインクをご用意しております。



- インクカートリッジ 容量：42ml
- ・水溶性インク（対象物：段ボール、木材etc）
- ・速乾性インク（対象物：フィルム、金具etc）

■バルクインクシステム 容量：370ml

- ・水溶性インク（対象物：段ボール、木材etc）
- ・ソルベントタイプインク（溶剤系インク）



- インク 容量：1L
- インク分配器システム。1本で2～4chまで供給。透明ボトルで内容量がチェックできます。

